

# KNL - Zentrale GVL 8301-K



## Leistungsmerkmale

- » Kompakte Lüftungssteuerung
- » Zur Ansteuerung von 24 V DC Fensterantrieben
- » Bis zu 1 A Gesamtantriebsstrom
- » 1 Lüftungsgruppe
- » Eingang für externe Steuerung, z.B. Zeitschaltuhr
- » Einzel- bzw. Zentralschaltung („AUF-ZU“) möglich
- » Lüftungs-Sicherheitsfunktion (Speicherbetrieb „AUF/ZU“)
- » Verbindung von Antrieben mit TMS-Funktion möglich
- » Anschluss von Regenmelder oder Wind-Regenmelder ohne Zusatzmodul möglich
- » AP-Kunststoffgehäuse

## Zubehör

Bedienelemente




Module



Sensoren



# Anwendungsbeispiel

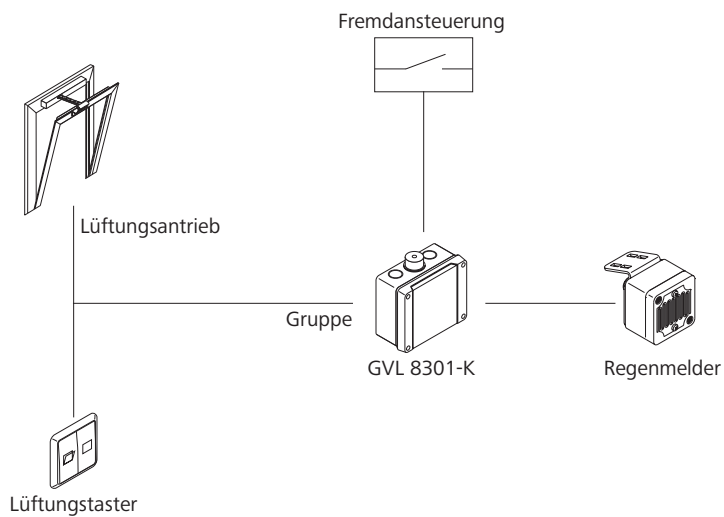

## Technische Daten

Versorgung	230 V AC / 50 Hz / 30 VA
Standbyleistung	4,3 W
Ausgang	24 V DC / max. 1 A
Betriebsart	Kurzzeitbetrieb 20 % ED
Schutzart	IP 54
Temperaturbereich	-5 °C ... +60 °C
Gehäuse	Kunststoff
Farbe	lichtgrau ( ~ RAL 7035 )
B x H x (T) in mm	139 x 119 x 70
Gewicht	0,85 kg

## Ausführung

Typ	Art.-Nr.
GVL 8301-K	30.240.20