

KNL - Zentrale GVL 8304-K



Leistungsmerkmale

- » Kompakte Lüftungssteuerung
- » Zur Ansteuerung von 24 V DC Fensterantrieben
- » Bis zu 4 A Gesamtantriebsstrom
- » 1 Lüftungsgruppe
- » Eingang für externe Steuerung, z.B. Zeitschaltuhr
- » Einzel- bzw. Zentralschaltung („AUF-ZU“) möglich
- » Lüftungs-Sicherheitsfunktion (Speicherbetrieb „AUF/ZU“) einstellbar
- » Anschluss von Regenmelder oder Wind-Regenmelder ohne Zusatzmodul möglich
- » AP-Kunststoffgehäuse

Zubehör

Bedienelemente




Module



Sensoren



Anwendungsbeispiel

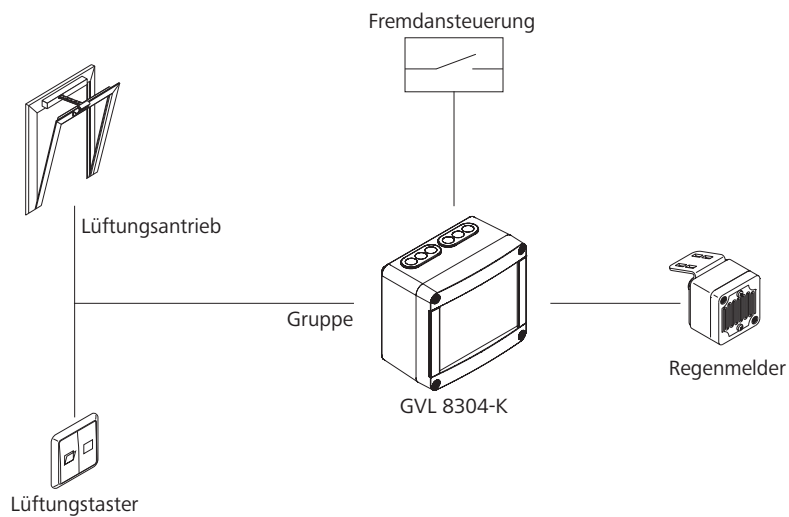

Technische Daten

Versorgung	230 V AC / 50 Hz / 160 VA
Standbyleistung	4,3 W
Ausgang	24 V DC / max. 4 A
Betriebsart	Kurzzeitbetrieb 20 % ED
Schutzart	IP 30
Temperaturbereich	-5 °C ... +40 °C
Gehäuse	Kunststoff
Farbe	lichtgrau (~ RAL 7035)
B x H x (T) in mm	172 x 151 x 95
Gewicht	2,00 kg

Ausführung

Typ	Art.-Nr.
GVL 8304-K	30.202.10