


# KNL - Zentrale GVL 8408-M

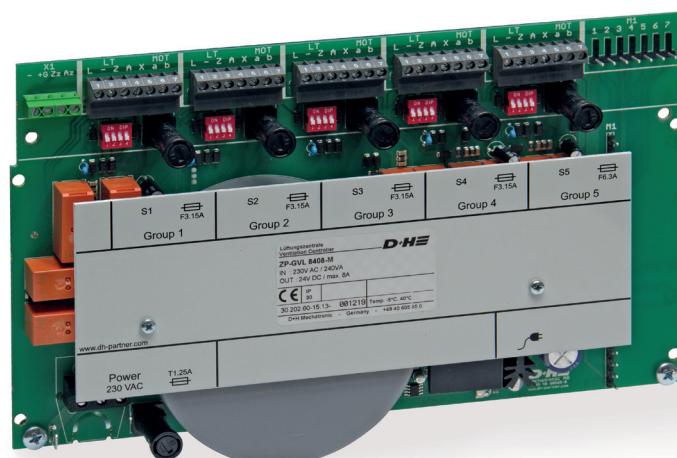

## Leistungsmerkmale

- » Erweiterbare Lüftungssteuerung
- » Zur Ansteuerung von 24 V DC Fensterantrieben
- » Bis zu 8 A Gesamtantriebsstrom
- » Stabilisierte Ausgangsspannung
- » 5 Lüftungsgruppen (mit optionalem GME 83 erweiterbar auf 6 Gruppen)
- » Eingang für externe Steuerung, z.B. Zeitschaltuhr
- » Lüftungs-Sicherheitsfunktion (Speicherbetrieb „AUF/ZU“) einstellbar
- » Wetterautomatik für einzelne Gruppen ein-/ausschaltbar
- » Komfortlüftungsfunktionen durch zusätzliche Module

## Zubehör

Bedienelemente




Module



Sensorik



# Anwendungsbeispiel

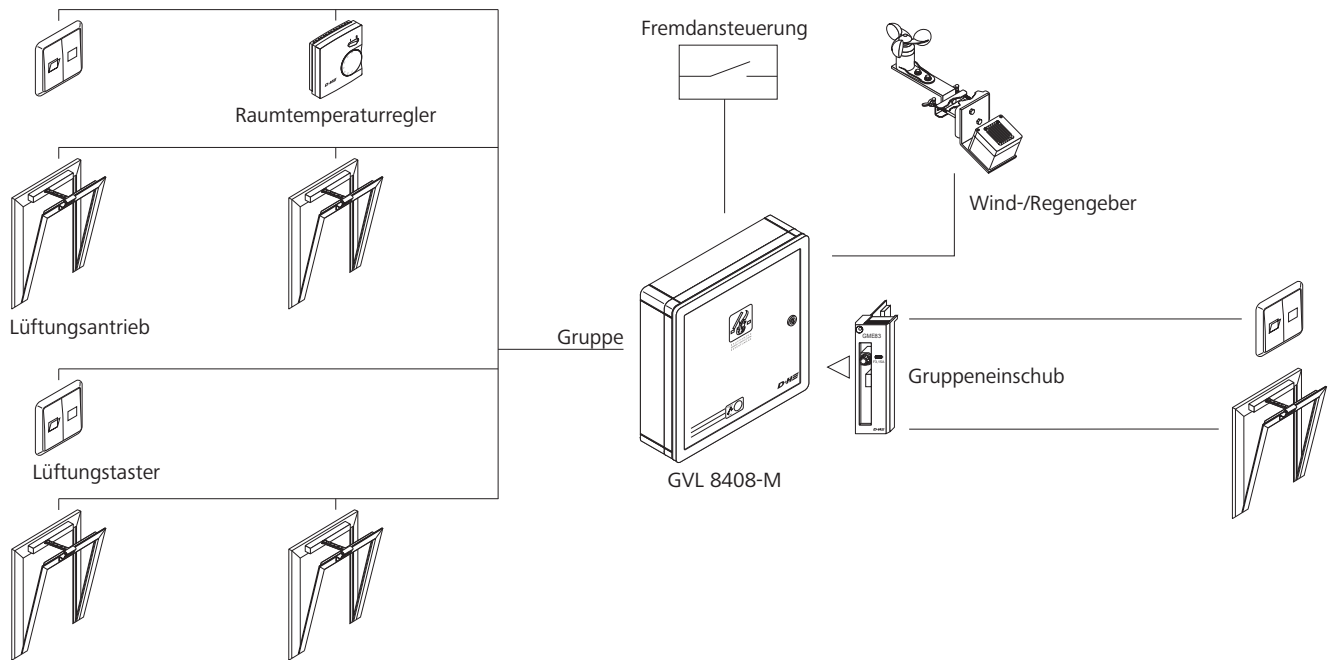

## Technische Daten

Versorgung	230 V AC / 50 Hz / 240 VA
Standbyleistung	2,5 W
Ausgang	24 V DC / max. 8 A
Betriebsart	Kurzzeitbetrieb 20 % ED
Temperaturbereich	-5 °C ... +40 °C

## Ausführung

Typ	Art.-Nr.	Schutzart	Gehäuse	Farbe	B x H x (T) in mm	Gewicht	Bemerkung
ZP-GVL 8408-M	30.202.60					5,60 kg	
GEH-KST	63.600.81	IP 30	Kunststoff	weiß ( ~ RAL 9016 )	310 x 310 x 100	1,40 kg	
GVL 83xx-E	30.208.00						variable Ausstattungen möglich