


RWA - Zentrale RZN 4408-K



GEH-S-RWA

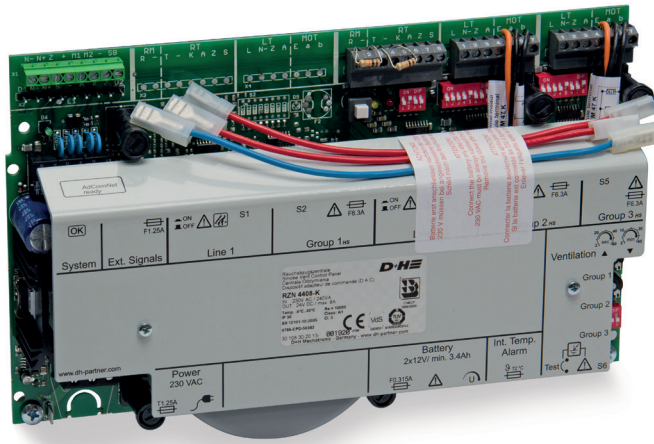

GEH-KST



G 506001



0786-CPD-50382



B 06 05 22802 024

Zulassungsdetails erfahren Sie von Ihrem D+H Partner

Leistungsmerkmale

- » Kompakte RWA-Steuerung - AdComNet® ready
- » Bis zu 8 A Gesamtantriebsstrom
- » Stabilisierte Ausgangsspannung
- » Schaltbare RWA-Sicherheitsfunktionen: Störung gleich Alarm, RWA-Nachtaktfunktion und Rauchmelder-Fernrückstellung
- » Kombination einer RWA- / Hausalarmfunktion möglich
- » Integrierte Komfortfunktionen für tägliche Lüftung
- » 1 Steckplatz für Zusatzmodul
- » Anschluss von Regenmelder oder Wind-Regenmelder ohne Zusatzmodul möglich
- » Anschluss von max. 8 RWA-Tastern und 14 Brandmeldern je Linie (Es dürfen nur von D+H zugelassene Melder verwendet werden)
- » Akku-Notversorgung für min. 72 h

Zubehör

Akku




RWA-Bedienelemente



Sensoren



Anwendungsbeispiel

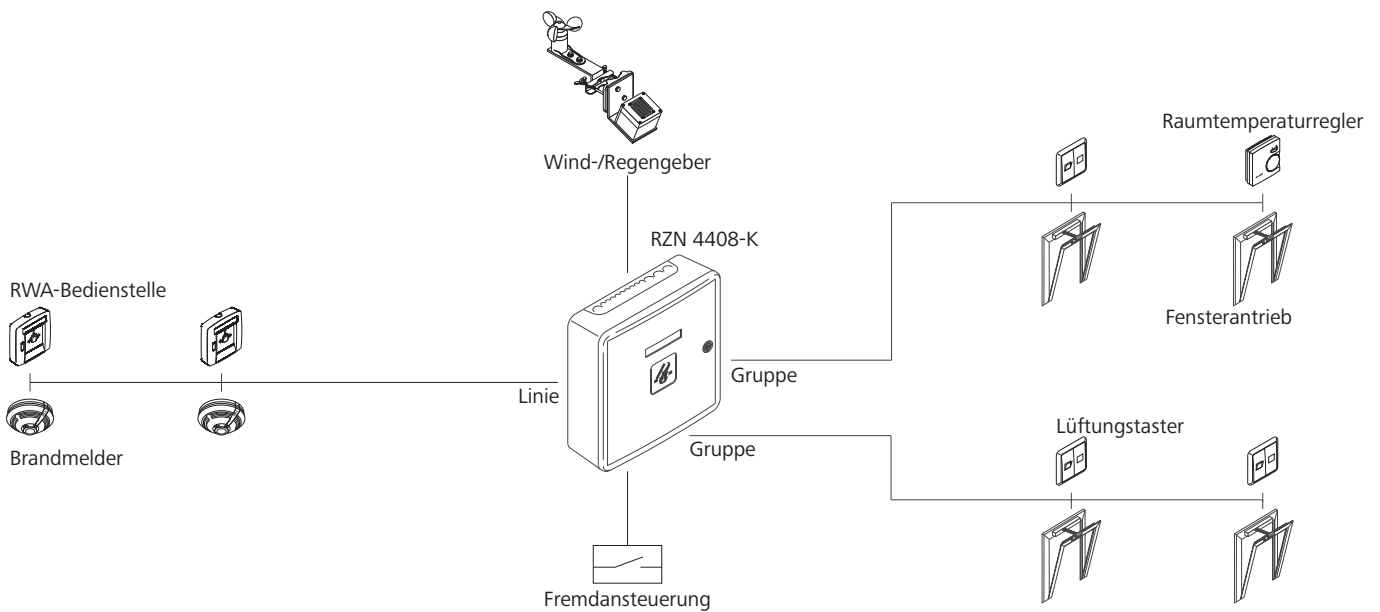

Technische Daten

Versorgung	230 V AC / 50 Hz / 240 VA
Standbyleistung	4,5 W
Ausgang	24 V DC / max. 8 A
Restwelligkeit	< 2 Vss
Betriebsart Überwachung	Dauerbetrieb
Betriebsart Alarm / Lüftung	Kurzzeitbetrieb 30 % ED
Temperaturbereich	-5 °C ... +40 °C
Akkutyp	Typ 8 (2x)

Ausführung

Typ	Art.-Nr.	Gehäuse	Schutzart	B x H x (T) in mm	Gewicht	Bemerkung
ZP-RZN 4408-K	30.117.30				2,90 kg	mit Alarmmitteln = Akku Typ 3 (2x)
GEH-S-RWA	30.105.30	Stahlblech	IP 54	400 x 300 x 120	7,25 kg	
GEH-KST	63.600.81	Kunststoff	IP 30	310 x 310 x 100	1,40 kg	
RZN 44xx-K/M	30.104.70					variable Ausstattungen möglich