

RWA - Zentrale RZN 4416-M



G 506001



0786-CPD-50382



B 06 05 22802 024

Zulassungsdetails erfahren Sie von Ihrem D+H Partner

Leistungsmerkmale

- » Kompakte RWA-Steuerung - AdComNet® ready
- » Bis zu 16 A Gesamtantriebsstrom
- » Stabilisierte Ausgangsspannung
- » Schaltbare RWA-Sicherheitsfunktionen: Störung gleich Alarm, RWA-Nachtaktfunktion und Rauchmelder-Fernrückstellung
- » Kombination einer RWA- / Hausalarmfunktion möglich
- » Integrierte Komfortfunktionen für tägliche Lüftung
- » 1 Steckplatz für Zusatzmodul
- » Anschluss von Regenmelder oder Wind-Regenmelder ohne Zusatzmodul möglich
- » Anschluss von max. 8 RWA-Tastern und 14 Brandmeldern je Linie (Es dürfen nur von D+H zugelassene Melder verwendet werden)
- » Günstiges Doppel-RWA-System als Alternative zu Einzelanlagen, z.B. für 2 Treppenträume
- » Akku-Notversorgung für min. 72 h

Zubehör

Akku




RWA-Bedienelemente



Sensoren



Anwendungsbeispiel

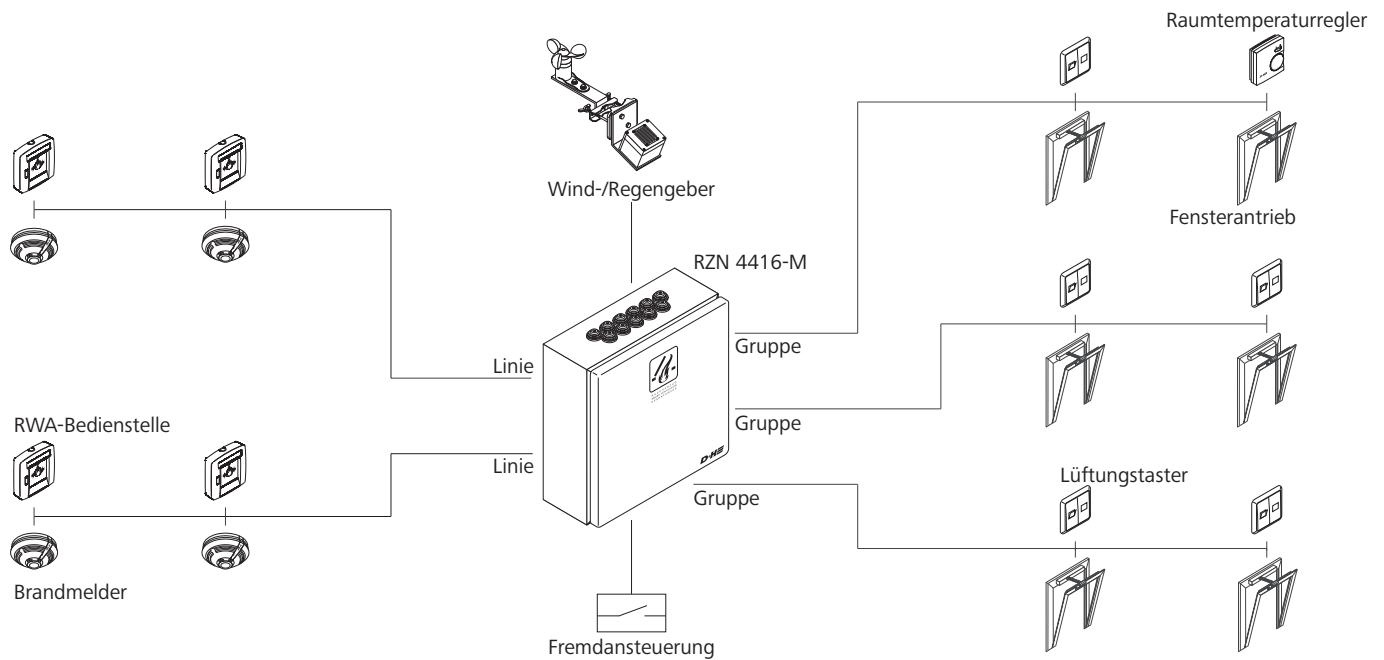

Technische Daten

Versorgung	230 V AC / 50 Hz / 500 VA
Standbyleistung	13,6 W
Ausgang	24 V DC / max. 16 A
Betriebsart Überwachung	Dauerbetrieb
Betriebsart Alarm / Lüftung	Kurzzeitbetrieb 30 % ED
Schutzart	IP 54
Temperaturbereich	-5 °C ... +40 °C
Gehäuse	Stahlblech
Farbe	lichtgrau (~ RAL 7035)
B x H x (T) in mm	500 x 500 x 210
Gewicht	25,00 kg
Akkutyp	Typ 3 (2x)

Ausführung

Typ	Art.-Nr.	Bemerkung
RZN 4416-M	30.109.00	
RZN 44xx-K/M	30.104.70	variable Ausstattungen möglich