

Brandabschlussszentrale BAZ 04



FSA 89005



Z-6.5-1322

Zulassungsdetails erfahren Sie von Ihrem D+H Partner

Leistungsmerkmale

- » Zur Ansteuerung von Feststellvorrichtungen für Brandschutztüren und Schiebetore
- » Ansteuerung durch BMZ möglich
- » Bedienung direkt am Gerät oder per Fernauslösung
- » Handauslösung erfolgt über Unterbrechertaster UT 4U
- » Mit potenzialfreiem Alarmkontakt
- » Anzeige: Betriebsbereitschaft und Auslösung
- » Anschluss von max. 14 Brandmeldern
- » Ausschließlich Brandmelder und Feststellvorrichtungen verwenden, die in den Listen der jeweiligen IfB-Zulassung genannt sind

Zubehör

Bedienelemente



Sensorik




Alarmmittel



Magnete



Anwendungsbeispiel

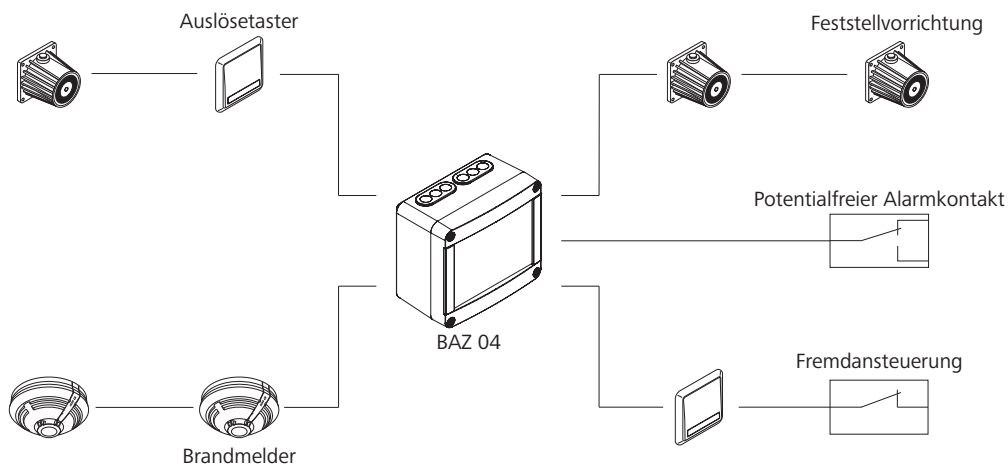

Technische Daten

Versorgung	230 V AC / 50 Hz / 15 VA
Ausgang	24 V DC / max. 0,4 A
Schaltkontakt	potentialfreier Wechsler
Alarmkontakt	max. 230 V AC / 6 A
Schutzart	IP 50
Temperaturbereich	-5 °C ... +40 °C
Gehäuse	Polycarbonat
Farbe	lichtgrau (~ RAL 7035)
B x H x (T) in mm	172 x 151 x 95
Gewicht	1,00 kg

Ausführung

Typ	Art.-Nr.
BAZ 04	31.100.20

Brandabschlussszentrale BAZ 04-N-UT



Leistungsmerkmale

- » Zur Ansteuerung von Feststellvorrichtungen für Brandschutztüren und Schiebetore
- » Ansteuerung durch BMZ möglich
- » Bedienung direkt am Gerät oder per Fernauslösung
- » Handauslösung erfolgt über Unterbrechertaster UT 4U
- » Integrierter Unterbrechertaster
- » Mit potenzialfreiem Alarmkontakt
- » Anzeige: Betriebsbereitschaft und Auslösung
- » Anschluss von max. 14 Brandmeldern
- » Ausschließlich Brandmelder und Feststellvorrichtungen verwenden, die in den Listen der jeweiligen IfB-Zulassung genannt sind
- » Akku-Notversorgung für max. 4 h

Zubehör

Bedienelemente



Sensorik




Alarmmittel



Magnete



Anwendungsbeispiel

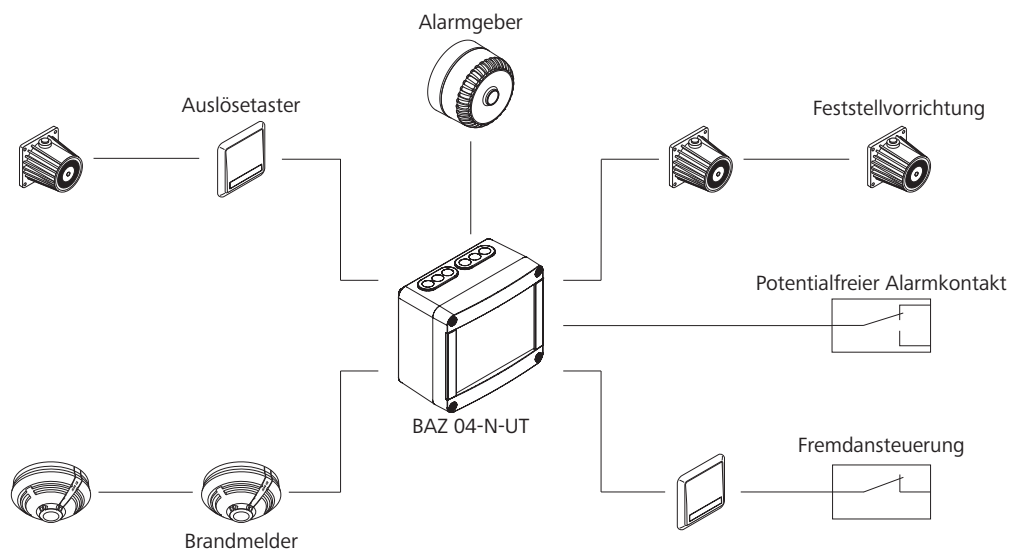

Technische Daten

Versorgung	230 V AC / 50 Hz / 15 VA
Ausgang	24 V DC / max. 0,4 A
Schaltkontakt	potentialfreier Wechsler
Alarmkontakt	max. 230 V AC / 3 A
Schutzart	IP 52
Temperaturbereich	-5 °C ... +40 °C
Gehäuse	Polycarbonat
Farbe	lichtgrau (~ RAL 7035)
B x H x (T) in mm	172 x 151 x 95
Gewicht	1,00 kg

Ausführung

Typ	Art.-Nr.
BAZ 04-N-UT	31.101.20

Brandabschlussszentrale BAZ 2



FSA 94008

Z-6.5-1488

Zulassungsdetails erfahren Sie von Ihrem D+H Partner

Leistungsmerkmale

- » Zur Ansteuerung von Feststellvorrichtungen für Brandschutztüren und Schiebetore
- » Ansteuerung durch BMZ möglich
- » Bedienung direkt am Gerät oder per Fernauslösung
- » Handauslösung erfolgt über Unterbrechertaster UT 4U
- » Mit potenzialfreiem Alarmkontakt
- » Mit zusätzlicher Reset-Funktion
- » Anzeige: Betriebsbereitschaft und Auslösung
- » Anschluss von max. 14 Brandmeldern
- » Ausschließlich Brandmelder und Feststellvorrichtungen verwenden, die in den Listen der jeweiligen IfB-Zulassung genannt sind

Zubehör

Bedienelemente



Sensorik




Alarmmittel



Magnete



Anwendungsbeispiel

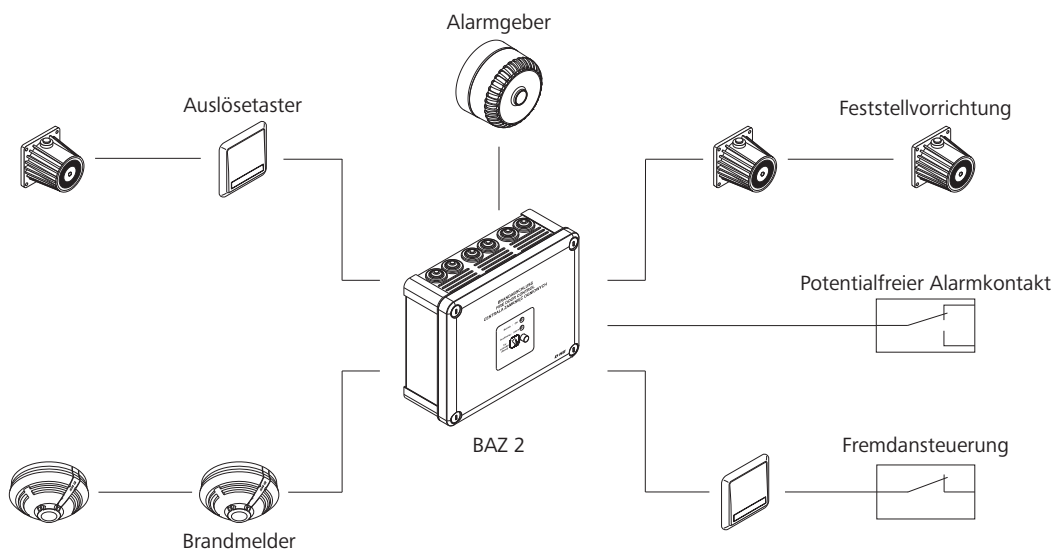

Technische Daten

Versorgung	230 V AC / 50 Hz / 80 VA
Ausgang	24 V DC / max. 2 A
Schaltkontakt	potentialfreier Wechsler
Alarmkontakt	max. 230 V AC / 6 A
Schutzart	IP 20
Temperaturbereich	-5 °C ... +40 °C
Gehäuse	Polycarbonat
Farbe	lichtgrau (~ RAL 7035)
B x H x (T) in mm	220 x 170 x 90
Gewicht	2,25 kg

Ausführung

Typ	Art.-Nr.
BAZ 2	31.101.30