

RWA - Zentrale RZN 43xx-E



G 500002



0786-CPR-50664



B 06 05 22802 024

Zulassungsdetails erfahren Sie von Ihrem D+H Partner


Leistungsmerkmale

- » Variable Einschubtechnik für komplexe Steuerungsanforderungen
- » Flexibler Systemaufbau mit beliebig kombinierbaren Linien- und Gruppeneinschüben
- » Tragschienensystem für verschiedene Funktionsmodule
- » Montageplatte mit Grundplatine, Einschubplätze, 2 Steckplätze für Zusatzmodule, Versorgungseinschub und Gleichrichterkarte
- » Erweiterung des Antriebsstroms in 16 A-Schritten
- » Max. 10 A Antriebsstrom je Gruppe
- » Anschluss von max. 8 RWA-Bedienstellen und 14 Brandmeldern je Linie (Es dürfen nur von D+H zugelassene Melder verwendet werden)
- » Integrierte Komfortfunktionen für tägliche Lüftung
- » Nachrüstbare Baugruppen bei Gebäudeveränderungen
- » Schaltbare RWA-Sicherheitsfunktionen: Störung gleich Alarm, RWA-Nachtaktfunktion und Rauchmelder-Fernrückstellung

Zubehör

Einschübe	Akkus	Module	RWA-Bedienstellen	Sensorik
ab Seite 70	ab Seite 94	ab Seite 152	ab Seite 80	ab Seite 162

Anwendungsbeispiel

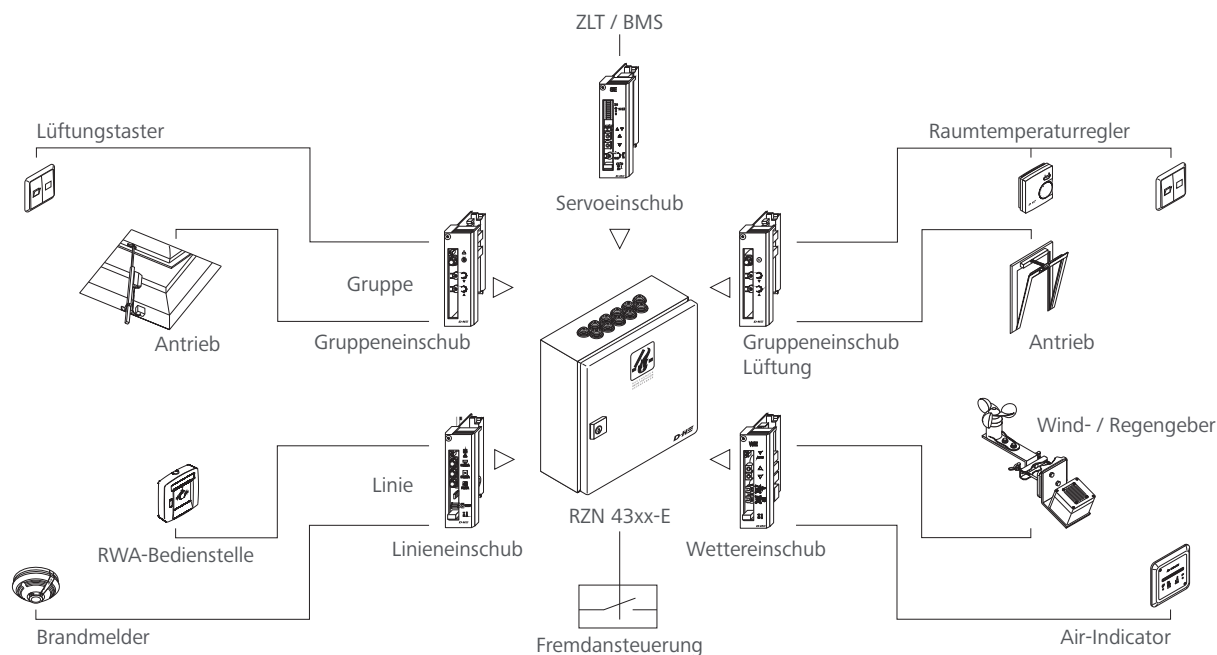

Technische Daten

Versorgung	230 V AC / 50 Hz
Ausgang	24 V DC
Betriebsart Überwachung	Dauerbetrieb
Betriebsart Alarm / Lüftung	Kurzzeitbetrieb 30 % ED
Schutzart	IP 54
Temperaturbereich	-5 °C ... +40 °C
Gehäuse	Stahlblech

Akkumulatoren müssen separat bestellt werden.

Ausführung

Typ	Art.-Nr.	Bemerkung
RZN 43xx-E	30.106.00	Variable Ausstattungen möglich