


# GVL 8408-M

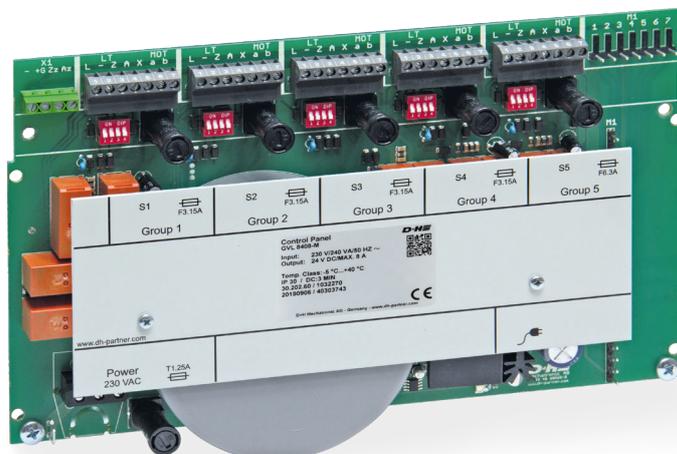

## Leistungsmerkmale

- » Erweiterbare Lüftungszentrale
- » Zur Ansteuerung von 24 V DC Fensterantrieben
- » Bis zu 8 A Gesamtantriebsstrom
- » Stabilisierte Ausgangsspannung
- » 5 Lüftungsgruppen
- » Eingang für externe Steuerung, z.B. Zeitschaltuhr
- » Lüftungs-Sicherheitsfunktion (Speicherbetrieb AUF / ZU) einstellbar
- » Wetterautomatik für einzelne Gruppen ein- / ausschaltbar
- » Komfortlüftungsfunktionen durch zusätzliche Module

## Zubehör

Kunststoffgehäuse



Module




Bedienelemente



Wettersensoren



# Anwendungsbeispiel

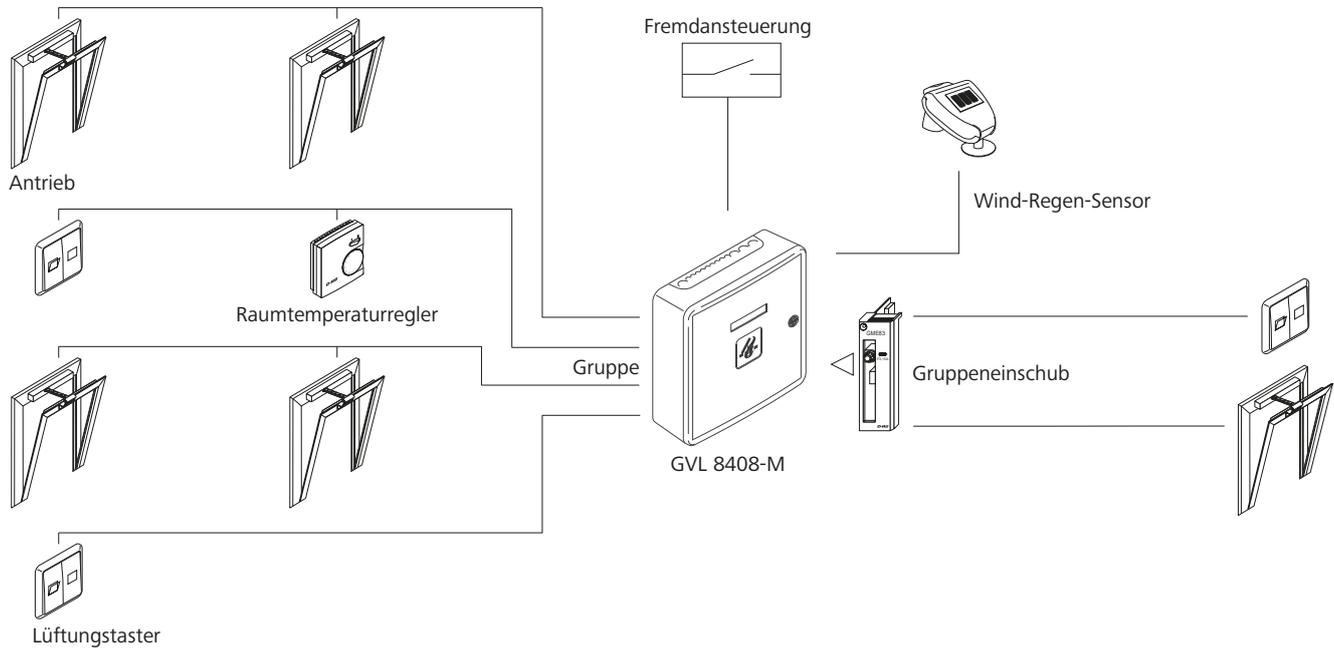

## Technische Daten

GVL 8408-M	
Versorgung	230 V AC / 50 Hz / 240 VA
Standbyleistung	2,5 W
Ausgang	24 V DC / 8 A
Betriebsart	Kurzzeitbetrieb 20 % ED
Temperaturbereich	-5 °C ... +40 °C

## Zulassungen / Zertifikate

Artikel auch mit folgenden Zulassungen unter anderer Artikelnummer erhältlich. Technische Daten können abweichen. Zulassungsdetails erfahren Sie von Ihrem D+H Partner.



## Ausführung

Typ	Art.-Nr.	Schutzart	Farbe	B x H x T	Gewicht	Bemerkung
ZP-GVL 8408-M	30.202.60				5,60 kg	
GEH-KST	63.600.81	IP 30	Weiß (~ RAL 9016)	310 x 310 x 100 mm	1,40 kg	Kunststoffgehäuse
GVL 83xx-E	30.208.00					Variable Ausstattungen möglich