


RT 45




Leistungsmerkmale

- » Für 24 V DC D+H Rauchabzugszentralen
- » Als Haupt- und Nebenbedienstelle verwendbar
- » Zum manuellen Auslösen eines RWA-Systems im Brandfall
- » Funktion: RWA AUF, RWA Zurücksetzen
- » Anzeige: Betriebsbereitschaft, Alarm ausgelöst und Störung
- » Integrierter Lüftungstaster, optional
- » Abschließbares AP-Aluminium-Druckgussgehäuse mit Schlagscheibe, Schlüssel und Beschriftungsbogen in 32 Sprachen
- » In 5 pulverbeschichteten Farben erhältlich

Zubehör

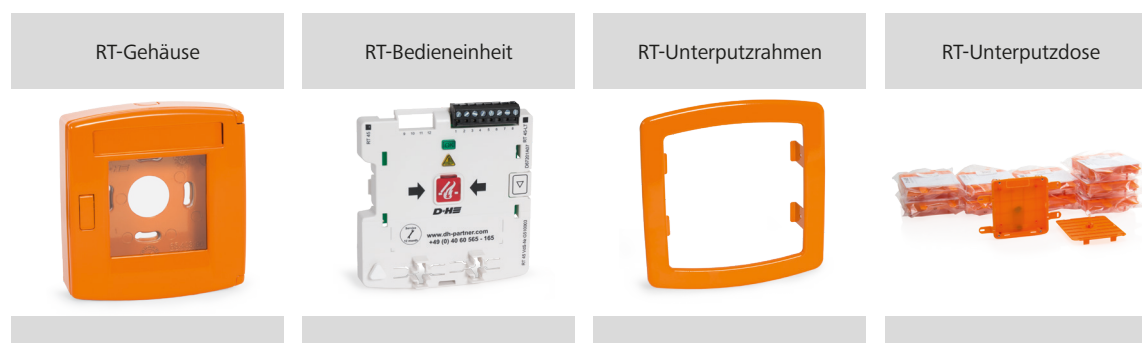

Anwendungsbeispiel

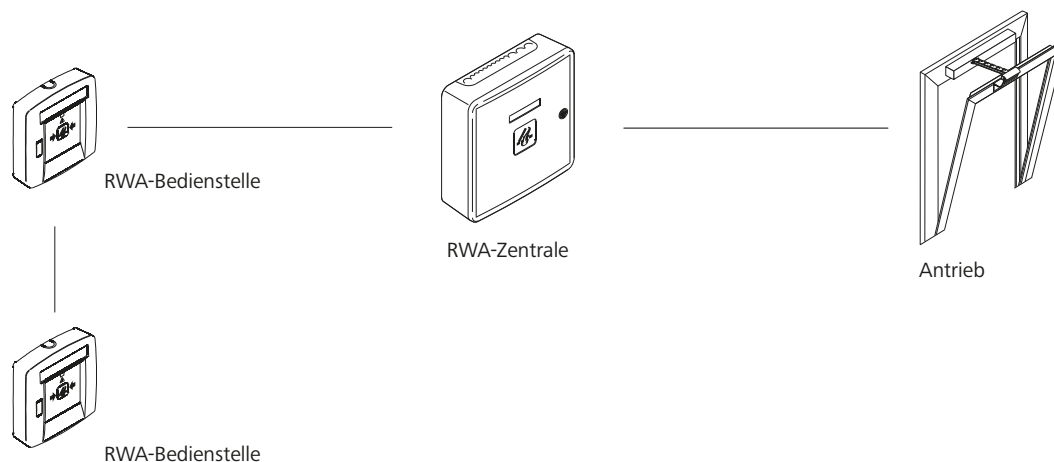

Technische Daten

	RT 45
Eingangsspannung	18 ... 28 V DC
Schutzart	IP 40
Temperaturbereich	-5 °C ... +40 °C
Gehäuse	Aluminiumdruckguss
B x H x T	129 x 138 x 39 mm
Gewicht	0,31 kg

Zulassungen / Zertifikate

Zulassungsdetails erfahren Sie von Ihrem D+H Partner.



G 510003

Artikel auch mit folgenden Zulassungen unter anderer Artikelnummer erhältlich. Technische Daten können abweichen.



Ausführung

Typ	Art.-Nr.	Farbe	Bemerkung
RT 45	65.403.23	Orange (~ RAL 2011)	Komplette RWA-Bedienstelle
RT 45/B	65.403.26	Blau (~ RAL 5009)	Komplette RWA-Bedienstelle
RT 45/G	65.403.24	Grau (~ RAL 7035)	Komplette RWA-Bedienstelle
RT 45/R	65.403.25	Rot (~ RAL 3000)	Komplette RWA-Bedienstelle
RT 45/Y	65.403.27	Gelb (~ RAL 1004)	Komplette RWA-Bedienstelle

RT 45-LT



Leistungsmerkmale

- » Für 24 V DC D+H Rauchabzugszentralen
- » Als Haupt- und Nebenbedienstelle verwendbar
- » Zum manuellen Auslösen eines RWA-Systems im Brandfall
- » Modularer Aufbau für individuelle Ausführungen
- » In 5 pulverbeschichteten Farben erhältlich

Zulassungen / Zertifikate

Zulassungsdetails erfahren Sie von Ihrem D+H Partner.



G 510003

Artikel auch mit folgenden Zulassungen unter anderer Artikelnummer erhältlich. Technische Daten können abweichen.



Typ	Art.-Nr.	Beschreibung	Technische Daten
-----	----------	--------------	------------------

RT GEH02-ALU

65.403.33

RT-Gehäuse

- » Abschließbares AP-Aluminium-Druckgussgehäuse mit Schlagscheibe, Schlüssel und Beschriftungsbogen in 32 Sprachen

Gehäuse	Aluminiumdruckguss
Farbe	Orange (~ RAL 2011)
B x H x T	129 x 138 x 39 mm
Gewicht	0,26 kg



Typ	Art.-Nr.	Beschreibung	Technische Daten
-----	----------	--------------	------------------

RT GEH02-ALU/G

65.403.34

RT-Gehäuse

- » Abschließbares AP-Aluminium-Druckgussgehäuse mit Schlagscheibe, Schlüssel und Beschriftungsbogen in 32 Sprachen

Gehäuse	Aluminiumdruckguss
Farbe	Grau (~ RAL 7035)
B x H x T	129 x 138 x 39 mm
Gewicht	0,26 kg



Typ	Art.-Nr.	Beschreibung	Technische Daten
-----	----------	--------------	------------------

RT GEH02-ALU/Y

65.403.37

RT-Gehäuse

- » Abschließbares AP-Aluminium-Druckgussgehäuse mit Schlagscheibe, Schlüssel und Beschriftungsbogen in 32 Sprachen

Gehäuse	Aluminiumdruckguss
Farbe	Gelb (~ RAL 1004)
B x H x T	129 x 138 x 39 mm
Gewicht	0,26 kg



Typ	Art.-Nr.	Beschreibung	Technische Daten									
RT GEH02-LT-ALU	65.403.38	RT-Gehäuse » Abschließbares AP-Aluminium-Druckgussgehäuse mit Schlagscheibe, Schlüssel und Beschriftungsbogen in 32 Sprachen » Mit Ausschnitt für Lüftungstaster-Bedieneinheit	<table><tr><td>Gehäuse</td><td>Aluminiumdruckguss</td></tr><tr><td>Farbe</td><td>Orange (~ RAL 2011)</td></tr><tr><td>B x H x T</td><td>129 x 138 x 39 mm</td></tr><tr><td>Gewicht</td><td>0,26 kg</td></tr></table>	Gehäuse	Aluminiumdruckguss	Farbe	Orange (~ RAL 2011)	B x H x T	129 x 138 x 39 mm	Gewicht	0,26 kg	
Gehäuse	Aluminiumdruckguss											
Farbe	Orange (~ RAL 2011)											
B x H x T	129 x 138 x 39 mm											
Gewicht	0,26 kg											





Typ	Art.-Nr.	Beschreibung	Technische Daten									
RT GEH02-LT-ALU/G	65.403.39	RT-Gehäuse » Abschließbares AP-Aluminium-Druckgussgehäuse mit Schlagscheibe, Schlüssel und Beschriftungsbogen in 32 Sprachen » Mit Ausschnitt für Lüftungstaster-Bedieneinheit	<table><tr><td>Gehäuse</td><td>Aluminiumdruckguss</td></tr><tr><td>Farbe</td><td>Grau (~ RAL 7035)</td></tr><tr><td>B x H x T</td><td>129 x 138 x 39 mm</td></tr><tr><td>Gewicht</td><td>0,26 kg</td></tr></table>	Gehäuse	Aluminiumdruckguss	Farbe	Grau (~ RAL 7035)	B x H x T	129 x 138 x 39 mm	Gewicht	0,26 kg	
Gehäuse	Aluminiumdruckguss											
Farbe	Grau (~ RAL 7035)											
B x H x T	129 x 138 x 39 mm											
Gewicht	0,26 kg											





Typ	Art.-Nr.	Beschreibung	Technische Daten									
RT GEH02-LT-ALU/Y	65.403.42	RT-Gehäuse » Abschließbares AP-Aluminium-Druckgussgehäuse mit Schlagscheibe, Schlüssel und Beschriftungsbogen in 32 Sprachen » Mit Ausschnitt für Lüftungstaster-Bedieneinheit	<table><tr><td>Gehäuse</td><td>Aluminiumdruckguss</td></tr><tr><td>Farbe</td><td>Gelb (~ RAL 1004)</td></tr><tr><td>B x H x T</td><td>129 x 138 x 39 mm</td></tr><tr><td>Gewicht</td><td>0,26 kg</td></tr></table>	Gehäuse	Aluminiumdruckguss	Farbe	Gelb (~ RAL 1004)	B x H x T	129 x 138 x 39 mm	Gewicht	0,26 kg	
Gehäuse	Aluminiumdruckguss											
Farbe	Gelb (~ RAL 1004)											
B x H x T	129 x 138 x 39 mm											
Gewicht	0,26 kg											



Typ	Art.-Nr.	Beschreibung	Technische Daten
-----	----------	--------------	------------------


RT BE45-1

66.103.04

RT-Bedieneinheit

- » Als Haupt- und Nebenbedienstelle verwendbar
- » Funktion: RWA AUF, RWA Zurücksetzen
- » Anzeige: Betriebsbereitschaft, Alarm ausgelöst und Störung

Eingangsspannung	18 ... 28 V DC
Temperaturbereich	-5 °C ... +40 °C
B x H	105 x 115 mm
Gewicht	0,05 kg



Typ	Art.-Nr.	Beschreibung	Technische Daten
-----	----------	--------------	------------------


RT BE45-1-LT

66.103.05

RT-Bedieneinheit mit Lüftungstaster

- » Als Haupt- und Nebenbedienstelle verwendbar
- » Funktion: RWA AUF, RWA Zurücksetzen
- » Funktion: Lüftung AUF, Lüftung ZU
- » Anzeige: Betriebsbereitschaft, Alarm ausgelöst, Störung und Lüftung AUF

Eingangsspannung	18 ... 28 V DC
Temperaturbereich	-5 °C ... +40 °C
B x H	105 x 115 mm
Gewicht	0,05 kg



Typ	Art.-Nr.	Beschreibung	Technische Daten
-----	----------	--------------	------------------


RT BE45-2

30.451.60


RT-Bedieneinheit

- » Zur RWA-Auslösung von 2 getrennten Brand- bzw. Rauchabschnitten
- » Gemeinsame Masse per DIP-Schalter trennbar
- » Funktionen je RWA-Bereich: AUF / ZU (ZU-Tasten verdeckt liegend)
- » Anzeigen je RWA-Bereich: Alarm-, Kontroll- und Störungsanzeige

Eingangsspannung	18 ... 28 V DC
Temperaturbereich	-5 °C ... +40 °C
B x H	105 x 115 mm
Gewicht	0,08 kg



Typ	Art.-Nr.	Beschreibung	Technische Daten									
RT BE45-3	30.451.70	RT-Bedieneinheit » Zur RWA-Auslösung von 3 getrennten Brand- bzw. Rauchabschnitten » Gemeinsame Masse per DIP-Schalter trennbar » Funktionen je RWA-Bereich: AUF / ZU (ZU-Tasten verdeckt liegend) » Anzeigen je RWA-Bereich: Alarm-, Kontroll- und Störungsanzeige	<table><tr><td>Eingangsspannung</td><td>18 ... 28 V DC</td></tr><tr><td>Temperaturbereich</td><td>-5 °C ... +40 °C</td></tr><tr><td>B x H</td><td>105 x 115 mm</td></tr><tr><td>Gewicht</td><td>0,08 kg</td></tr></table>	Eingangsspannung	18 ... 28 V DC	Temperaturbereich	-5 °C ... +40 °C	B x H	105 x 115 mm	Gewicht	0,08 kg	
Eingangsspannung	18 ... 28 V DC											
Temperaturbereich	-5 °C ... +40 °C											
B x H	105 x 115 mm											
Gewicht	0,08 kg											



Typ	Art.-Nr.	Beschreibung	Technische Daten											
RT BE42-ST	30.435.12	RT-Bedieneinheit » Akustisches Signal Betriebsbereitschaft EIN / AUS » Funktion: RWA AUF, RWA Zurücksetzen » Anzeige: Betriebsbereitschaft, Alarm ausgelöst und Störung » Kontrolldiode blinkt bei RWA Alarm, wenn akustisches Signal nicht betriebsbereit	<table><tr><td>Eingangsspannung</td><td>18 ... 28 V DC</td></tr><tr><td>Lautstärke</td><td>75 dB</td></tr><tr><td>Temperaturbereich</td><td>-5 °C ... +40 °C</td></tr><tr><td>B x H</td><td>105 x 115 mm</td></tr><tr><td>Gewicht</td><td>0,09 kg</td></tr></table>	Eingangsspannung	18 ... 28 V DC	Lautstärke	75 dB	Temperaturbereich	-5 °C ... +40 °C	B x H	105 x 115 mm	Gewicht	0,09 kg	
Eingangsspannung	18 ... 28 V DC													
Lautstärke	75 dB													
Temperaturbereich	-5 °C ... +40 °C													
B x H	105 x 115 mm													
Gewicht	0,09 kg													

The image shows a white, rectangular control unit (RT-Bedieneinheit) with a black terminal block at the top. It features a green 'OK' button, a red emergency stop button, and a small speaker. The unit is labeled 'DHE' and '64.311.03'.



Typ	Art.-Nr.	Beschreibung	Technische Daten	
RT BE42-Z	30.435.62	RT-Bedieneinheit » Nur in Verbindung mit Standard RWA-Bedienstelle und UM 41 Übertragungsmodul einsetzbar » Für 2-adrige Leitungen » Funktion: RWA AUF » Anzeige: Betriebsbereitschaft und Alarm ausgelöst » Mit Kontrollanzeige	Eingangsspannung	18 ... 28 V DC
			Temperaturbereich	-5 °C ... +40 °C
			B x H	105 x 115 mm
			Gewicht	0,05 kg

The image shows a white, rectangular control unit (RT BE42-Z) mounted on a white plastic base. The unit has a black terminal block at the top with several colored wires (red, blue, green, yellow) connected. Below the terminal block is a black switch with a green indicator light and a green button labeled 'OK'. At the bottom, there is a red emergency stop button and a small square label with a stylized 'H' and a lightning bolt symbol. The unit is labeled 'RT 42-Z' in the top left corner and 'DHE' in the center.



Typ	Art.-Nr.	Beschreibung	Technische Daten
-----	----------	--------------	------------------

RT BE42-Z-K

30.435.64

RT-Bedieneinheit



- » Nur in Verbindung mit Standard RWA-Bedienstelle und UM 41 Übertragungsmodul einsetzbar
- » Für 2-adrige Leitungen
- » Funktion: RWA AUF
- » Anzeige: Betriebsbereitschaft und Alarm ausgelöst
- » Ohne Kontrollanzeige

Eingangsspannung	18 ... 28 V DC
Temperaturbereich	-5 °C ... +40 °C
B x H	105 x 115
Gewicht	0,05 kg

Typ	Art.-Nr.	Beschreibung	Beschreibung
-----	----------	--------------	--------------

RT LT45

30.420.36

RT-Lüftungstaster-Bedieneinheit

- » Funktion: Lüftung AUF, Lüftung ZU

B x H	88 x 25 mm
Gewicht	0,02 kg



Typ	Art.-Nr.	Beschreibung	Technische Daten
-----	----------	--------------	------------------


RT UPR 02

68.104.43

RT-Unterputzrahmen

- » Abdeckrahmen zur Unterputz-Montage des RT 45/-LT

Material	Aluminium
Farbe	Orange (~ RAL 2011)
B x H	170 x 180 mm
Gewicht	0,13 kg




Typ	Art.-Nr.	Beschreibung	Technische Daten
-----	----------	--------------	------------------

RT UPR 02/G

68.104.44

RT-Unterputzrahmen

- » Abdeckrahmen zur Unterputz-Montage des RT 45/-LT

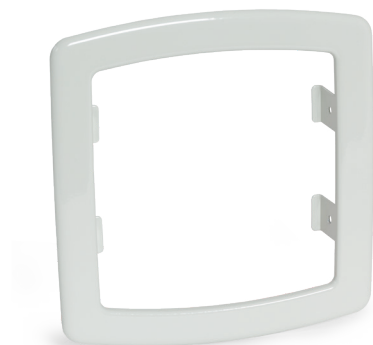

Material	Aluminium
Farbe	Grau (~ RAL 7035)
B x H	170 x 180 mm
Gewicht	0,13 kg

Typ	Art.-Nr.	Beschreibung	Technische Daten
-----	----------	--------------	------------------

RT UPD 02

66.103.77

RT-Unterputzdose

- » Zur Unterputz-Montage eines RT 45/-LT in Hohl-, Stein- und Betonwänden



Material	Kunststoff
Farbe	Orange
B x H x T	220 x 155 x 50 mm
Gewicht	0,12 kg